Galvanicky nanášená brusná tělíska

	Diamant	CBN/Bornitrid	Drsnost povrchu
hrubé	D501		
	D426		
	D356		
	D301		
	D252	B252	1,6
	D181	B181	1,0
	D151	B151	1,0
	D126	B126	0,8
	D107	B107	0,8
	D91	B91	0,7
	D76	B76	0,7
	D64	B64	0,5
	D54	B54	0,4
	D46	B46	0,4
	D30	B30	0,3
	D25		0,3
	D20		0,2
jemné	D15		
	Vyráběné zrnitosti	Vyráběné zrnitosti	
	FEPA Standard	FEPA Standard	
Zrnitost	Tloušťka nánosu[mm]		
D/B 252	0,30		
181	0,20		
151	0,20		
126	0,15		
107	0,15		
91	0,10		
76	0,10		
64	0,09		
54	0,08		
46	0,06		
30	0,05		

heson
Diamant-Bornitrid-Werkzeuge

Přehled velikosti zrna a k tomu odpovídající drsnost povrchu Ra.

Drsnost povrchu Ra se může lišit v závislosti na aplikaci.
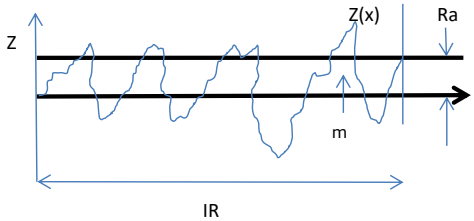
heson
Rotierende Präzisionswerkzeuge